


PRZEKRÓJ A-A

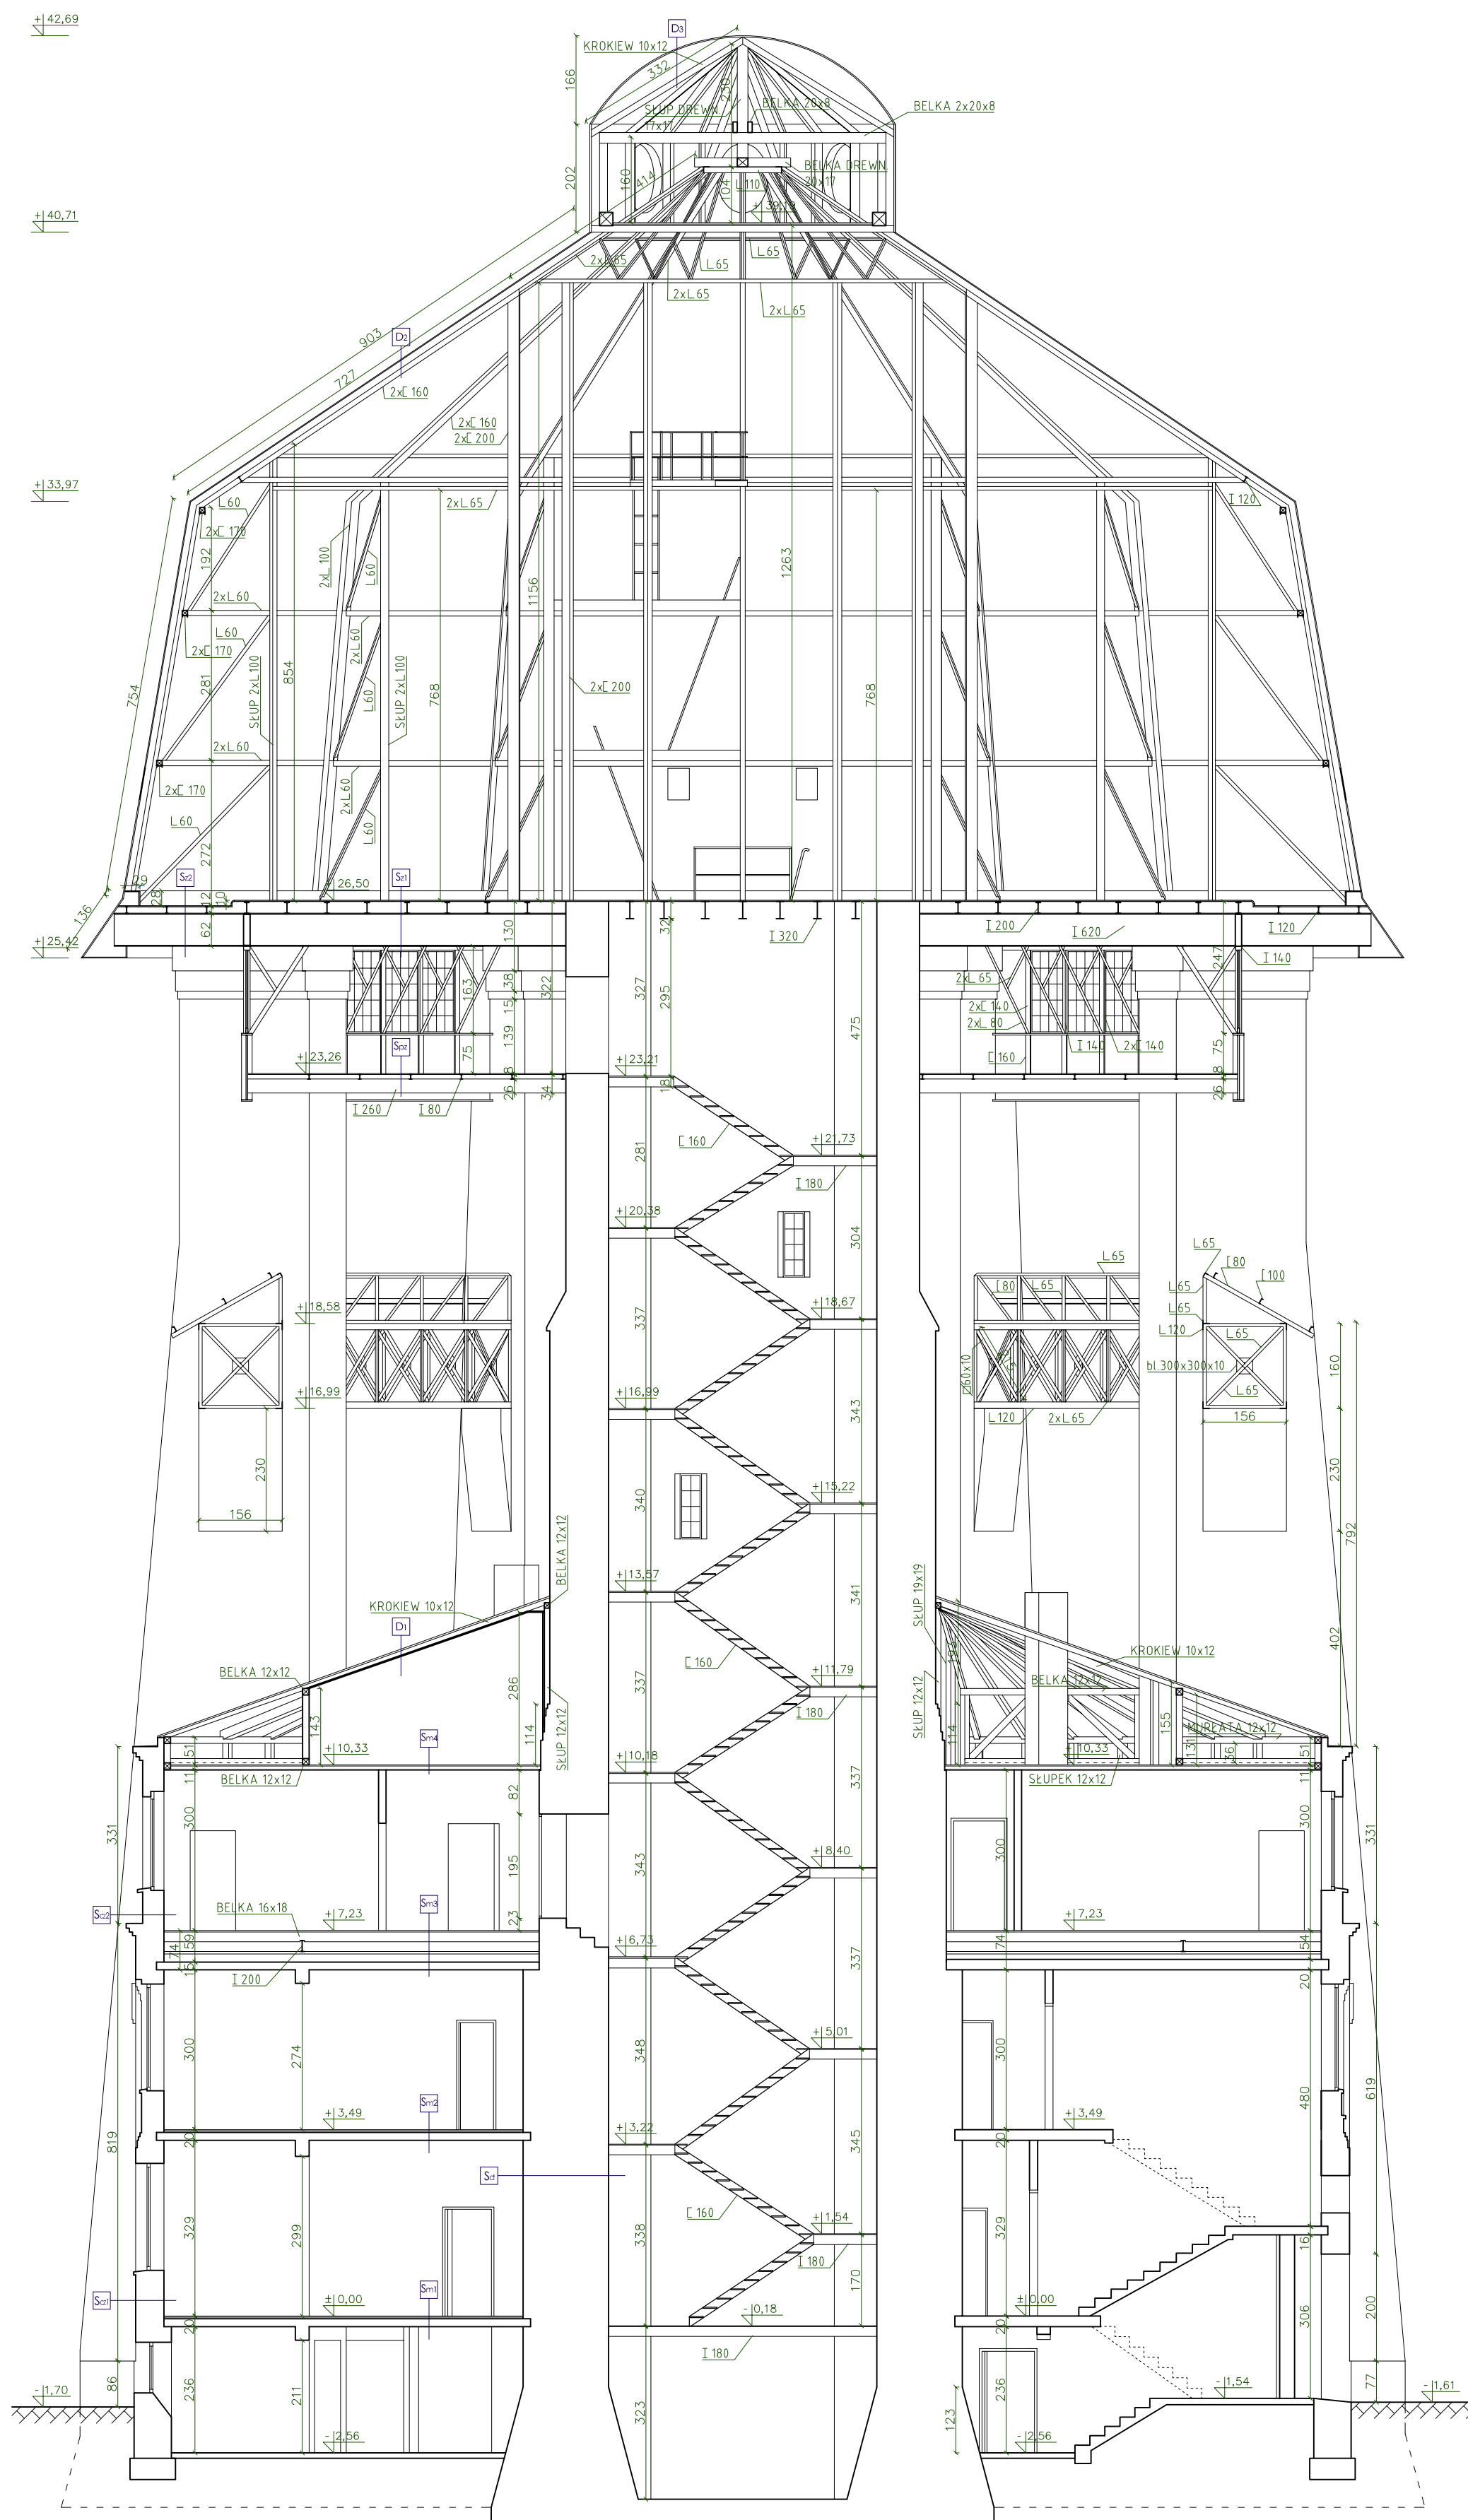

Szc1	Ściana zewnętrzna 53	
	Cegła pełna	50cm
	Tynk cementowo-wapienny	3 cm

Scz2	Ściana zewnętrzna 40	
	Cegła pełna	39 cm
	Tynk cementowo-wapienny	1 cm

Scf	Ściana trzonu 160	
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
	Cegła pełna	156 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm

Sm1	Sm2	Strop międzykondygnacyjny
		Podłoga drewniana 4 cm
		Płyta żelbetowa 15 cm
		Tynk wapienny 1 cm

Stron międzykondygnacyjny	
Podłoga drewniana na legarach 16x18	39 cm
Wylewka cementowa	5 cm
Polepa	14 cm
Płyta żelbetowa	15 cm
Tynk wapienny	1 cm

Sm4	Strop międzykondygnacyjny	
	Strop drewniany	10 cm
	Tynk wapienny + mata trzcinowa	1 cm

Spz	Pomost podziernikowy	
	Blacha stalowa	10 mm
	Belka pośrodkowa	I 80
	Belka nośna	I 260

Sz1	Strop nośny zbiorników	
	Blacha stalowa	20 mm
	Belka pośrednia	I 200
	Belka nośna	I 620

Sz2	Strop nośny komunikacji zbiornika	
	Blacha stalowa	10 mm
	Belka pośrednia	I 120
	Belka nośna	I 620

D1	Dach	
	Papa asfaltowa	-
	Deskowanie pełne	2,5 cm
	Konstrukcja nośna, krokwie	10x12 cm
	Deskowanie + tynk + mata trzcinowa	3,0 cm

D ₂	Dach mansardowy
	Płyty azbestowe 1,0 cm
	Deskowanie pełne 2,5 cm
	Konstrukcja nośna, krokwie 10x12
	Płyta pilśniowa tynkowana 1,5 cm

D2	Dach latarni	
	Papa asfaltowa	-
	Deskowanie pełne OSB	1,5 cm
	Konstrukcja nośna, krokwie	10x12

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15 tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388			
INWESTOR:	MUZEUM GÓRNICWA WĘGLOWEGO W ZABRZE 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	41-800 Zabrze, ul. Jana ZAMOYSKIEGO, dz. nr 2266/3 i 2265/3		
TEMAT:	PROJEKT INWENTURYCJI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ BUDYNKU WIEŻY CIŚNIENIA ZABRZE UL. JANA ZAMOYSKIEGO 2		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Szymon BROŻYNA		DATA: 10.2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adrian GARCORZ	SLK/1998/ POOK/07	SKALA: 1:100
NAZWA RYUNKU:	PRZEKRÓJ A-A		NR RYS.: INW-12